

Dubhe



Armários Frigoríficos
Refrigerated Cabinets · Armoires Réfrigérées

Armários frigoríficos Up-right reach-in refrigerators · Armoires réfrigérées



Armários frigoríficos GN 2/1 - 3 portas
Reach-in refrigerators GN 2/1 - 3 doors
Armoires réfrigérées GN2/1 3 portes



Pés reguláveis
Adjustable feet
Pieds réglables

Armários frigoríficos
Up-right reach-in refrigerators
Armoires réfrigérées

Características

- Interiores e exteriores em aço inoxidável.
- Painel traseiro em chapa galvanizada.
- Os cantos internos, as guias facilmente removíveis e as grelhas permitem facilidade de limpeza e de higiene.
- Controlador digital com descongelação automática.
- Portas com fecho magnético e vedante de fácil substituição.
- Iluminação interior.
- Gás refrigerante R404A.
- Isolamento em poliuretano injectado livre de CFC's com uma densidade de 40Kg/m³.
- Para os modelos de temperatura negativa moldura das portas com resistência de aquecimento.
- Pés em aço inoxidável reguláveis.

Acessórios

- Kit rodas
- Fechadura das portas
- Controlador digital
- Suporte prateleiras
- Prateleiras
- Prateleiras perfuradas
- Barra de carnes
- Paleta

Features

- Exterior and interior constructed in stainless steel.
- Rear in galvanized metal.
- The internal corners, the easily removable runners and grids allow for ease of cleaning and hygiene standards.
- Digital controller with automatic defrost.
- Self-closing doors with magnetic closure. Door gaskets easy to replace.
- Internal lighting.
- Using R404A refrigerant.
- The polyurethane insulation is injected in without using CFC's. With a density of 40 kg/m³.
- For the freezer cabinets, there is a heating element in the door frames.
- Adjustable stainless steel feet.

Accessories

- Castor kit
- Door locks
- Digital control
- Shelf slides
- Shelves
- Perforated shelves
- Internal hanging system
- Pallet

Caractéristiques

- Fabrication intérieure et extérieure en acier inoxydable.
- Arrière en tôle galvanisée.
- Les coins internes, glissières et grilles tous amovibles, garantissant une facilité de nettoyage et le respect des normes d'hygiène.
- Régulateur électronique avec décongélation automatique.
- Portes avec fermeture magnétique et joints des portes interchangeables.
- Éclairage intérieur.
- Utilisant les fluides réfrigérants R404A.
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC et avec densité de 40 kg/m³.
- Pour les modèles de température négative, il y a une résistance dans le cadre des portes.
- Pieds en acier inoxydable réglables.

Accessoires

- Kit roulettes
- Fermeture à clé des portes
- Contrôle électronique
- Glissières
- Étagères
- Étagères perforées
- Grille pour crochets
- Palette


Armários frigoríficos GN 2/1 Up-right reach-in refrigerators GN2/1 · Armoires réfrigérées GN2/1



Armários frigoríficos - 1 porta
Up-right reach-in refrigerator - 1 door
Armoires réfrigérées - 1 porte



Armários frigoríficos - 2 portas
Up-right reach-in refrigerator - 2 doors
Armoires réfrigérées - 2 portes

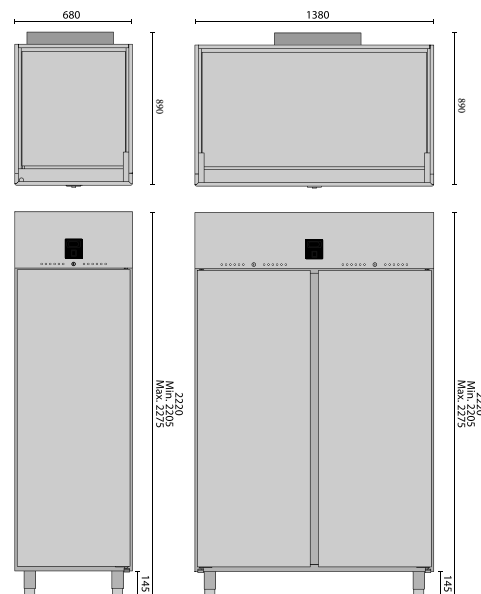

Características

- Classe climática 4.
- Sistema de refrigeração ventilado.
- 3 prateleiras por porta.
- Espaçamento mínimo entre guias: 50 mm.

Features

- Climatic class 4.
- Ventilated cooling system.
- 3 shelves per door section.
- Minimum storage space available between levels: 50 mm.

Caractéristiques

- Classe climatique 4.
- Système de refroidissement ventilé.
- 3 étagères sur chaque porte.
- Espace minimum libre entre niveaux: 50 mm.

Características Conservação · Refrigeration Specifications · Caractéristiques Conservation

Mod.	X x Y x Z mm	Cap. tot (l)	Cap. útil (l)	Prat. (mm)	W/V ~	W	T °C	Cod.	Mod.
Armário 1 porta · Up-right reach-in 1 door · Armoires 1 porte									
AFVD0701TN	680x890x2220	590	507	3x(650x530)	317/230	385	0/+5	938030	AFVD0701TN
Armário 2 portas · Up-right reach-in 2 doors · Armoires 2 portes									
AFVD0702TN	680x890x2220	590	507	3x(650x530)	317/230	385	0/+5	938037	AFVD0702TN
AFVD1402TN	1380x890x2220	1335	1013	6x(650x530)	442/230	718	0/+5	938038	AFVD1402TN
Armário 3 portas · Up-right reach-in 3 doors · Armoires 3 portes									
AFVD1403TN	1380x890x2220	1335	1013	6x(650x530)	442/230	718	0/+5	938045	AFVD1403TN
AFVD1403TNBT	1380x890x2220	1180	1013	6x(650x530)	1390/230	504/542	0/+5 -20/-15	938016	AFVD1403TNBT

Para alteração da alimentação consulte-nos · Consult us for change of power supply · Pour changement de puissance électrique contactez-nous

Características Conservação Congelados · Freezer Specifications · Caractéristiques Conservation Congelados

Mod.	X x Y x Z mm	Cap. tot (l)	Cap. útil (l)	Prat. (mm)	W/V ~	W	T °C	Cod.	Mod.
Armário 1 porta · Up-right reach-in 1 door · Armoires 1 porte									
AFVD0701BT	680x890x2220	590	500	3x(650x530)	650/230	514	-18/-15	938031	AFVD0701BT
Armário 2 portas · Up-right reach-in 2 doors · Armoires 2 portes									
AFVD0702BT	680x890x2220	590	500	3x(650x530)	650/230	514	-18/-15	938040	AFVD0702BT
AFVD1402BT	1380x890x2220	1335	1000	6x(650x530)	1000/230	873	-18/-15	938039	AFVD1402BT

Para alteração da alimentação consulte-nos · Consult us for change of power supply · Pour changement de puissance électrique contactez-nous

Armários frigoríficos GN2/1 - Portas de vidro


Up-right reach-in GN 2/1 refrigerators - Glass doors · Armoires réfrigérées GN2/1 - Portes vitrées



Armários frigoríficos de exposição - 1 porta de vidro
Up-right reach-in refrigerator - 1 glass door
Armoires réfrigérées - 1 porte vitrée



Armários frigoríficos de exposição - 2 portas de vidro
Up-right reach-in refrigerators - 2 glass doors
Armoires réfrigérées - 2 portes vitrées

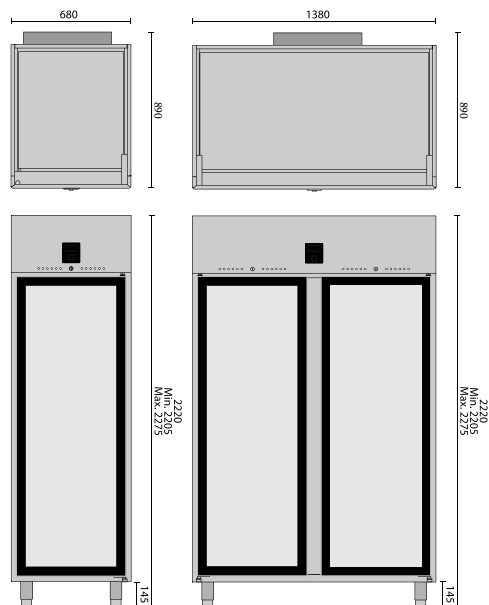

Características

- Portas de vidro com dobradiça pivô e bloqueio de abertura.
- Classe climática 3.
- 3 prateleiras por porta.
- Iluminação LED.
- Espaçamento mínimo entre níveis: 50 mm.

Features

- Glass doors with hinges and opening blockage.
- Climatic class 3.
- 3 shelves per door section
- LED lighting.
- Minimum storage space available between levels: 50 mm.

Caractéristiques

- Portes de vitrage, fermeture automatique par charnière ressort.
- Classe climatique 3.
- 3 étagères sur chaque porte.
- Éclairage LED.
- Espace minimum libre entre niveaux: 50 mm.

Características Conservação · Refrigeration Specifications · Caractéristiques Conservation

Mod.	X x Y x Z mm	Cap. tot (l)	Cap. útil (l)	Prat. (mm)	W/V ~	W	T °C
Armário de exposição 1 porta de vidro · Up-right reach-in 1 glass door · Armoires 1 porte vitrée							
AFVD0701PVTN	680x890x2220	590	507	3x(650x530)	725/230	504	0/+5
Armário de exposição 2 portas de vidro · Up-right reach-in 2 glass doors · Armoires 2 portes vitrées							
AFVD1402PVTN	1380x890x2220	1335	1013	6x(650x530)	929/230	644	0/+5

Para alteração da alimentação consulte-nos · Consult us for change of power supply · Pour changement de puissance électrique contactez-nous

Cod.	Mod.
938003	AFVD0701PVTN
938011	AFVD1402PVTN


Características Conservação Congelados · Freezer Specifications · Caractéristiques Conservation Congelés

Mod.	X x Y x Z mm	Cap. tot (l)	Cap. útil (l)	Prat. (mm)	W/V ~	W	T °C
Armário de exposição 1 porta de vidro · Up-right reach-in 1 glass door · Armoires 1 porte vitrée							
AFVD0701PVBT	680x890x2220	590	500	3x(650x530)	1070/230	542	-18/-15
Armário de exposição 2 portas de vidro · Up-right reach-in 2 glass doors · Armoires 2 portes vitrées							
AFVD1402PVBT	1380x890x2220	1335	1000	6x(650x530)	1571/230	835	-18/-15

Para alteração da alimentação consulte-nos · Consult us for change of power supply · Pour changement de puissance électrique contactez-nous

Cod.	Mod.
938004	AFVD0701PVBT
938012	AFVD1402PVBT

Armários frigoríficos Padaria (600x400) Bakery up-right reach-in refrigerators (600x400) · Armoires réfrigérées (600x400)

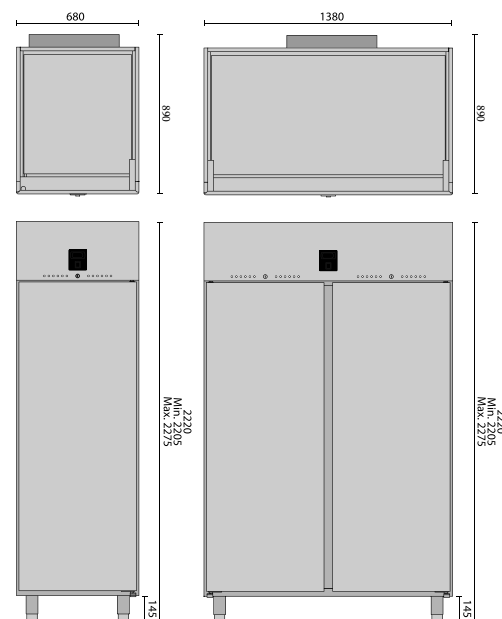

Armários Frigoríficos (600x400)
Up-right reach-in refrigerators (600x400)
Armoires réfrigérées (600x400)

Características

- Armários para tabuleiros de 600x400.
- Classe climática 3.
- Sistema de refrigeração estática nos armários de temperatura positiva.
- Sistema de refrigeração ventilada nos armários de temperatura negativa.
- Tabuleiros não incluídos
- Espaçamento mínimo entre níveis: 50 mm.

Features

- Cabinets for 600x400 trays.
- Climatic class 3.
- Static cooling system for refrigerators.
- Ventilated cooling system for freezers.
- Trays not included..
- Minimum storage space available between levels: 50 mm.

Caractéristiques

- Armoires frigorifiques pour plaques 600x400.
- Classe climatique 3.
- Réfrigération statique pour les armoires température positive.
- Réfrigération ventilée pour les armoires température négative.
- Plaques non inclus.
- Espace minimum libre entre niveaux: 50 mm.

Características Conservação · Refrigeration Specifications · Caractéristiques Conservation

Mod.	X x Y x Z mm	Cap. tot (l)	Cap. útil (l)	Prat. (mm)	W/V ~	W	T °C	Cod.	Mod.
Armário 1 porta · Up-right reach-in 1 door · Armoires 1 porte									
AFEPD0701TN	680x890x2220	590	507	10	677/230	504	+2/+4	938005	AFEPD0701TN
Armário 2 portas · Up-right reach-in 2 doors · Armoires 2 portes									
AFEPD1402TN	1380x890x2220	1335	1013	20	828/230	644	+2/+4	938013	AFEPD1402TN

Para alteração da alimentação consulte-nos · Consult us for change of power supply · Pour changement de puissance électrique contactez-nous


Características Conservação Congelados · Freezer Specifications · Caractéristiques Conservation Congelés

Mod.	X x Y x Z mm	Cap. tot (l)	Cap. útil (l)	Prat. (mm)	W/V ~	W	T °C	Cod.	Mod.
Armário 1 porta · Up-right reach-in 1 door · Armoires 1 porte									
AFVPD0701BT	680x890x2220	590	500	10	650/230	514	-18/-15	938006	AFVPD0701BT
Armário 2 portas · Up-right reach-in 2 doors · Armoires 2 portes									
AFVPD1402BT	1380x890x2220	1335	1000	20	1000/230	873	-18/-15	938015	AFVPD1402BT

Para alteração da alimentação consulte-nos · Consult us for change of power supply · Pour changement de puissance électrique contactez-nous

Armários frigoríficos padaria (750x450)

Bakery up-right reach-in refrigerators (750x450) · Armoires réfrigérées (750x450)

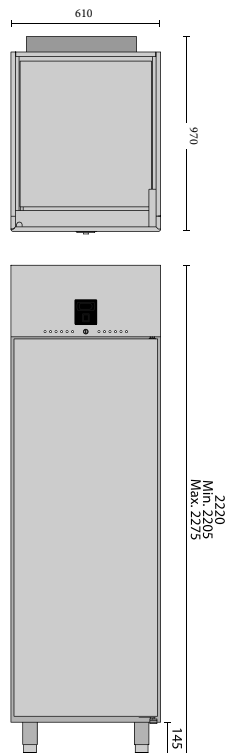

Armários Frigoríficos (750x450)
Up-right reach-in refrigerators (750x450)
Armoires réfrigérées (750x450)

Características

- Armários para tabuleiros de 750x450.
- Classe climática 3.
- Sistema de refrigeração ventilado nos armários de temperatura positiva e negativa.
- Tabuleiros não incluídos.
- Espaçamento mínimo entre níveis: 75 mm.

Features

- Cabinets for 750x450 trays.
- Climatic class 3.
- Ventilated cooling system for refrigerators and freezers.
- Trays not included.
- Minimum storage space available between levels: 75 mm.

Caractéristiques

- Armoires frigorífiques pour plaques 750x450.
- Classe climatique 3.
- Réfrigération ventilée pour les armoires température positive et négative.
- Plaques non inclus.
- Espace minimum libre entre niveaux: 75 mm.

Características Conservação · Refrigeration Specifications · Caractéristiques Conservation

Mod.	X x Y x Z mm	Cap. tot (l)	Cap. útil (l)	Prat. (mm)	W/V ~	W	T °C	Cod.	Mod.
Armário 1 porta · Up-right reach-in 1 door · Armoires 1 porte									
AFVPD0601TN75X45	610x970x2220	590	507	15	725/230	504	+2/+5	938021	AFVPD0601TN75X45

Para alteração da alimentação consulte-nos · Consult us for change of power supply · Pour changement de puissance électrique contactez-nous

Características Conservação Congelados · Freezer Specifications · Caractéristiques Conservation Congelés

Mod.	X x Y x Z mm	Cap. tot (l)	Cap. útil (l)	Prat. (mm)	W/V ~	W	T °C	Cod.	Mod.
Armário 1 porta · Up-right reach-in 1 door · Armoires 1 porte									
AFVPD0601BT75X45	610x970x2220	590	500	15	940/230	542	-20/-15	938024	AFVPD0601BT75X45

Para alteração da alimentação consulte-nos · Consult us for change of power supply · Pour changement de puissance électrique contactez-nous

Acessórios

Accessories · Accessoires



Kit rodas
Castor kit
Kit roulettes

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
Kit Rodas · Castor kit · Kit de roulettes			
AFKR	ø100	K907052	AFKR

Montagem em fábrica consulte-nos · Factory assembly consult us · Montage en usine contactez-nous



Fechadura
Door lock
Fermeture à clé

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
Fechadura · Door Lock · Fermeture à clé			
AFKF	—	907054	AFKF

Montagem em fábrica consulte-nos · Factory assembly consult us · Montage en usine contactez-nous



Controlador digital
Digital control
Contrôle électronique

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
Controlador digital congelação · Freezer digital control · Contrôle électronique congélation			
PZDCS0P0	—	520027	PZDCS0P0
Controlador digital conservação · Refrigeration digital control · Contrôle électronique conservation			
PJEZCOMB	—	520026	PJEZCOMB



Suporte prateleira
Shelf supports
Glissières

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
Suporte prat. GN 2/1 (unid) · GN 2/1 shelf support (unit) · Support étagères GN 2/1 (unit)			
SPAF	635x15x28	534001	SPAF
Suporte prat. 600x400 (unid) · 600x400 shelf support (unit) · Support étagères 600x400 (unit)			
SPAFP	635x20x26	534002	SPAFP
Suporte de prat. 750x450 (unid) · 750x450 shelf support (unit) · Support étagères 750x450 (unit)			
SPAFPN	715x20x25	534010	SPAFPN



Prateleira GN 2/1
GN 2/1 Shelf
Étagères GN 2/1

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
Prateleira GN 2/1 · GN 2/1 Shelf · Étagères GN 2/1			
AFP	530x650	515003	AFP



Prateleira perfurada
Perforated shelves
Étagères perforées

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
Prateleira perfurada GN 2/1 · GN 2/1 perforated shelves · Étagères perforées GN 2/1			
AFPIP	530x650	907050	AFPIP



Barra de carnes
Internal hanging system
Grille pour crochets

Características

· Barra de carnes (max. 30 Kg) GN 2/1.

Features

· GN 2/1 Internal hanging system (max. 30 Kgs) inc. 3 hooks.

Caractéristiques

· Grille pour crochets (max. 30 Kg) GN 2/1.

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
Barra de carnes GN 2/1 · GN 2/1 Internal hanging system · Grille pour crochets GN 2/1			
AFB	530x650x20	907051	AFB



Paleta
Pallet
Palette

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
Paleta · Pallet · Palette			
PALETE 700	710x920x150	997025	PALETE 700
PALETE 1400	1380x920x190	997026	PALETE 1400
PALETE 75X45 600	710x920x150	938903	PALETE 75X45 600

Pesos indicativos · Average weight · Poids indicatifs



ColdKit

A Purever Trademark

Protecting what matter most™

**Fábrica
Factory
Usine**

Purever Catering Equipment
Tv. do Barroco, 214
4415-169 Pedroso
Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 877 220
F +351 227 877 229

**Escritório e Centro de Distribuição Lisboa
Lisbon Office and Logistic Center
Bureaux et Centre de Distribution de Lisbonne**

Rua Padre América, 10-A
2620-129 Póvoa Stº. Adrião
Portugal

T +351 219 381 425
F +351 219 381 420

info@coldkit.com
coldkit.com

A Purever Trademark
www.purever.com

VL005/13